

BEISPIELE : FEINER HEFTKLAMMERDRAHT FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE

Beschreibung : Rund oder Flachdraht zur Herstellung von Heftklammern für industrielle Zwecke in der Bau- und Möbelindustrie


Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,06 bis 0,50 %.

Festigkeit : 600 bis 1 370 N/mm².

Oberfläche : - Galvanisch verzinkt.
- Stanox (liquor finish).

Durchmesser : - Runddraht : 0,64 bis 1,20 mm.
Flachdraht : auf Wunsch.

Toleranzen : Runddraht: ± 0,005 mm.
Flachdraht: ± 0,02 mm in der Breite.
± 0,015 mm in der Dicke.

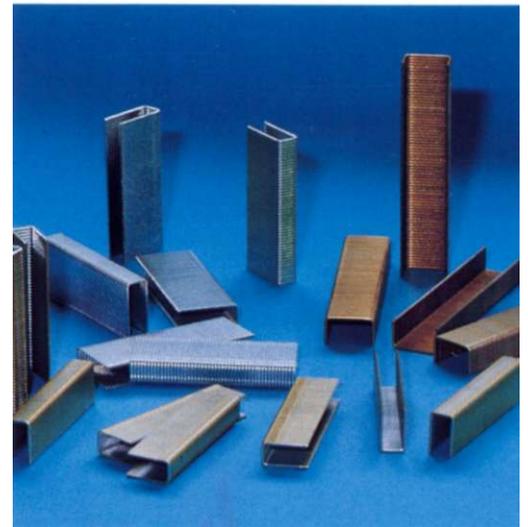

Aufmachung : Runddraht: - Spulen von 100 bis 250 kg.
- Kartonfässer à ca. 220 kg
4 Fässer pro Palette.
- Spulen von 500 bis 1 000 kg.

Flachdraht : - Spulen à 33 kg.
- Ringe von 18 bis 32 kg.
- Brehmerringe J 55 à 53 kg.
- Spulen RP 300 à 250 kg.

	RUNDRAHT							FLACHDRACHT				
	Spulen		Karton-Fässer	Spulen				Spulen	Ringe		Brehmer-ringe	Spulen
Referenz	MP 100	RP 300		RP 400	RP 500	RP 700	RP 1 000	BB 40	20 K	30 K	J 55	RP 300
Drahtgewicht (Kg)	100	250	220	480	480	730	980	33	18 / 22	28 / 32	53	250
Flansche Ø (mm)	355	560	515	750	600	750	1 010	332	450 / 480	470 / 500	425	560
Bohrungs Ø (mm)	127	56	/	80	80	80	80	201	300 / 330	450 / 480	350	56
Kern Ø (mm)	224	296	325 Zylinder	472	360	472	637	206	/	/	358	296
Höhe (mm)	355	336	760	542	702	702	539	125	150	120	100	340

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com