

BEISPIELE : STARKER HEFTKLAMMERDRAHT FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE

Beschreibung : Rund- oder Flachdraht zur Herstellung von Heftklammern für industrielle Zwecke in Bauunternehmen, der Holzverarbeitung und der Verpackungsindustrie.


Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,06 bis 0,50 %.

Festigkeit : 600 bis 1 370 N/mm².

Oberfläche : - Galvanisch verzinkt.
- Stanox (liquor finish).

Durchmesser : Runddraht : 1,30 bis 2,65 mm.
Flachdraht : gemäss Spezifikationen.

Toleranzen : Runddraht : ± 0,01 mm.
Flachdraht : Breite ± 0,03 mm.
Dicke ± 0,02 mm.

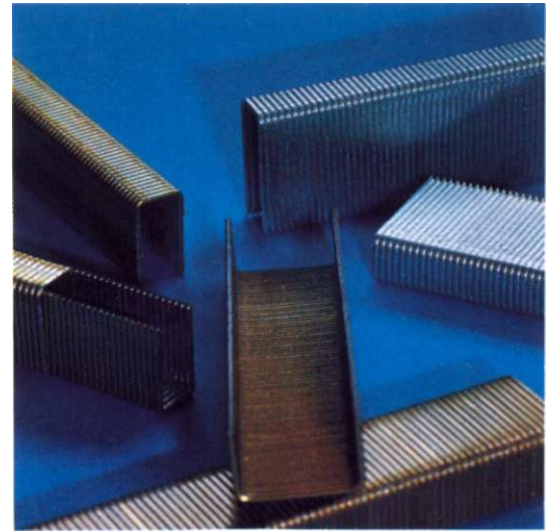

Aufmachung : Runddraht : - Kartonfässer à 220 kg
4 Fässer pro Palette,
- Rosettenringe à 800 bis 1 000 kg.
- Holzspulen à 400 bis 1 000 kg.

Flachdraht : - Spulen à 33 kg.
- Brehmerringe
J 55 à 53 kg

	RUNDRAHT				FLACHDRAHT	
	Kartonfässer	Rosettenringe	Holzspulen		Spulen	
Referenz		PC	RP 400	RP 1000	BB 40	J 55
Drahtgewicht (Kg)	220	800 / 1 000	480	980	33	53
Flansche Ø (mm)	515	800	750	1 010	332	425
Bohrungs Ø (mm)	/	350 / 400	80	80	201	350
Kem Ø (mm)	325 (Zylinder)		472	637	206	358
Höhe (mm)	760	800 / 860	542	539	125	100

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com